

# Skyvedør i standardmål

Leveringsvilkår FCA Orimattila  
Transportforsikring inkl. i prisen



Takket være den korte leveringstiden passer Kera skyveglassdør godt til alle byggere. Skyve glassdøren er i høy finsk kvalitet.

Inneholder alt man trenger og enkle å installere. Høyden på åpningen er 2100 mm på skyveglassdører og 1100 mm på skyveglassvinduer.

### Standardfarger på de pulvermalte aluminiumprofilene:

	Hvit RAL 9010
	Grå RAL 7024
	Brun RAL 8019

Glassene er i klart herdet sikkerhetsglass, og skyveglassene kan alltid låses innenfra.


	Plasseres parallelt på inn- eller utsiden av åpningen	<b>Størrelse på åpning</b>	<b>Deler</b> [ant. glassdører] 1 del	
		br. 915 mm h. 2100 mm	1 del	
		br. 1945 mm h. 2100 mm	2 deler	
		br. 2870 mm h. 2100 mm	3 deler	
		br. 3800 mm h. 2100 mm	4 deler	

### Skyveglass i 1/2 høyde oppå rekkverk

	Plasseres parallelt på inn- eller utsiden av åpningen	<b>Størrelse på åpning</b>	<b>Deler</b> ant. glassdører] 1 del	
		br. 915 mm h. 1100 mm	1 del	
		br. 1945 mm h. 1100 mm	2 deler	
		br. 2870 mm h. 1100 mm	3 deler	
		br. 3800 mm h. 1100 mm	4 deler	

# Skyvedør i standardmål

Leveringsvilkår FCA Orimattila  
Transportforsikring inkl. i prisen

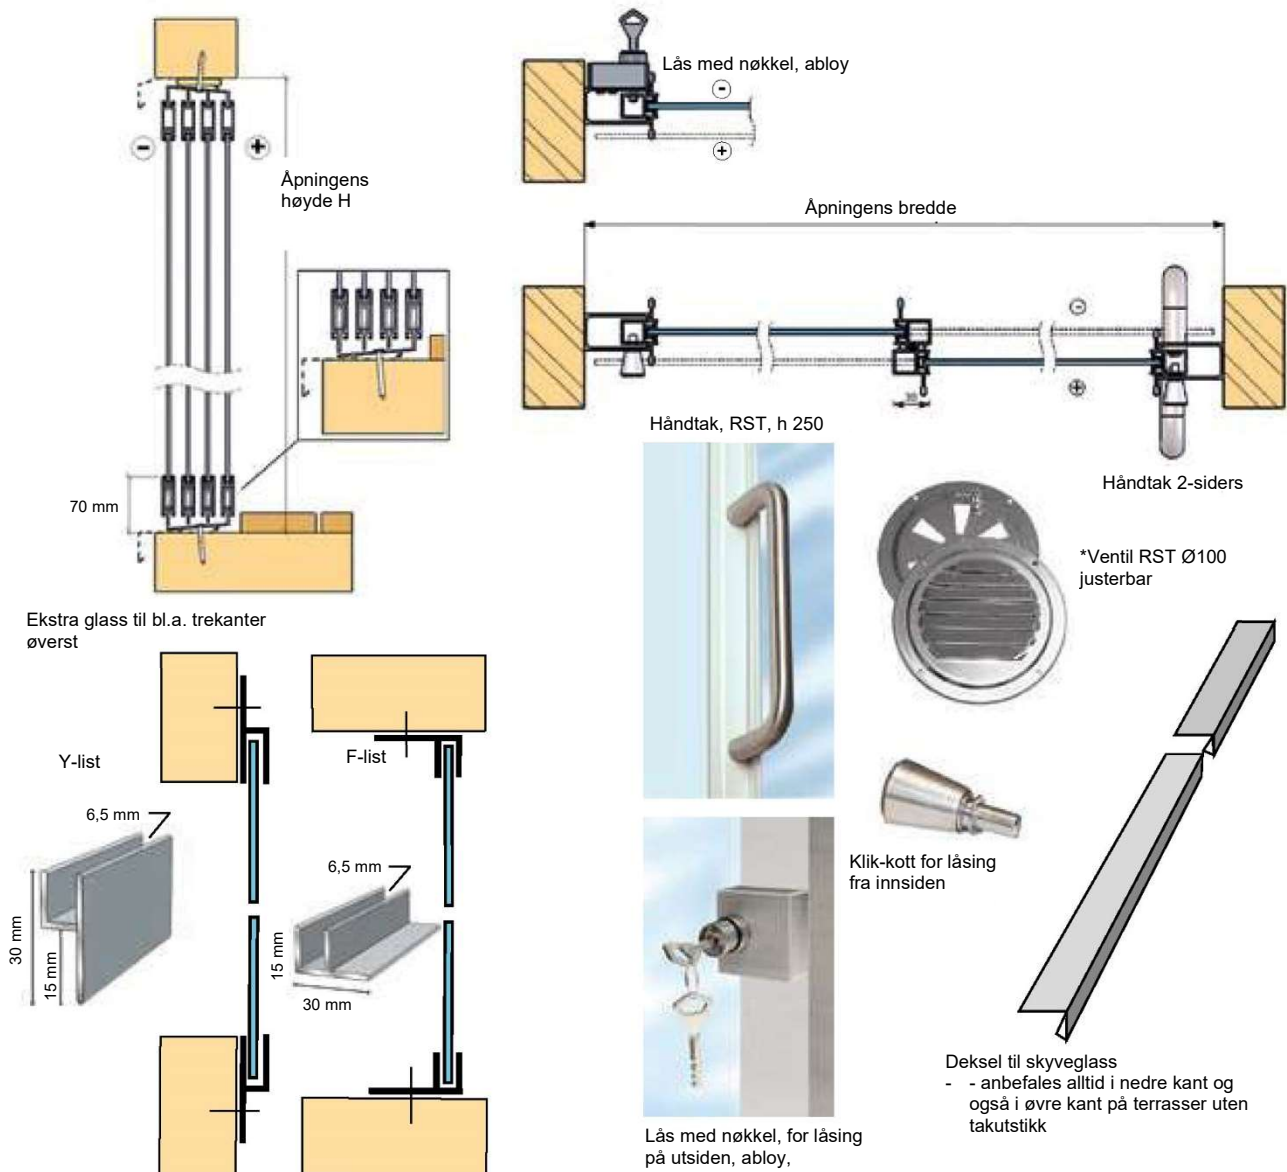

## Tilleggsutstyr

### Materialer til ekstra glass av bl.a. øvre trekanten

Akrylplate, 5 mm, klar  
Y- eller F-list, hvit, grå eller brun, lengde 7 m  
Lufteventil RST Ø 100 mm

### Utstyr til skyveglassene

Lås med nøkkel, abloy  
Klik knottlås, NB skyveglassleveransen inneh. 2 stk/åpning  
Håndtak, RST, h 250, 2-siders  
Nedre deksel 70x30 mm, hvitt, grått eller brunt. l. 3 m  
Øvre deksel 45x50 mm, hvitt, grått eller brunt. l. 3 m

l. 1,25 m kr XX/stk  
l. 1,25 m kr XX/stk

Pakkepalle

maks 12 glassdører/palle