


ORIVENT 41L

Takvindu NSHEV

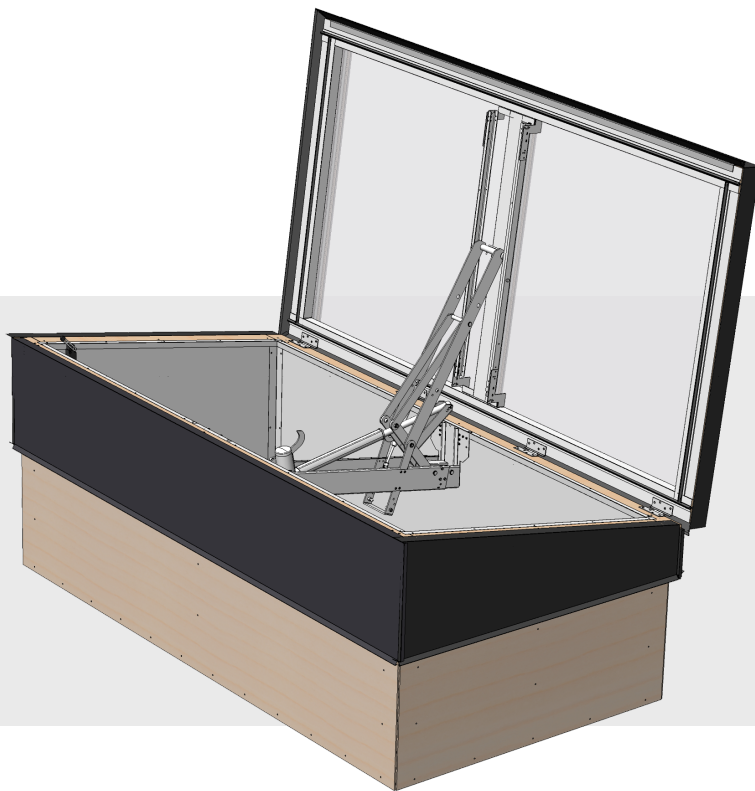

VESENTLIGE EGENSKAPER


- Gir dagslys
- Røykventilasjon og komfortventilasjon
- Testet og CE-merket i henhold til EN 12101-2 standarden
- Pålitelighet Re 1000
- Termisk gjennomføringsevne (U-verdi) på 0,53 W/m²K
- Varmebestandighet B300₃₀
- Snøbelastning SL 800
- Vindbelastning WL 1500 (i lukket posisjon)

STRUKTUR OG MATERIALER

- Trestruktur
- Indre overflate av farget platemetall
- Lagerfarger for ytre overflate RR 20, 21, 22 og 23
- Karm laget av kryssfiner
- Karm isolert med mineralull 70 mm
- Energieffektivt 3-lag glass på lokket
- Brannsikker koblingsboks inkludert

PASSENDE BRUK

- Flate tak, takhelling maks. 1:7
- Tørre og oppvarmede rom

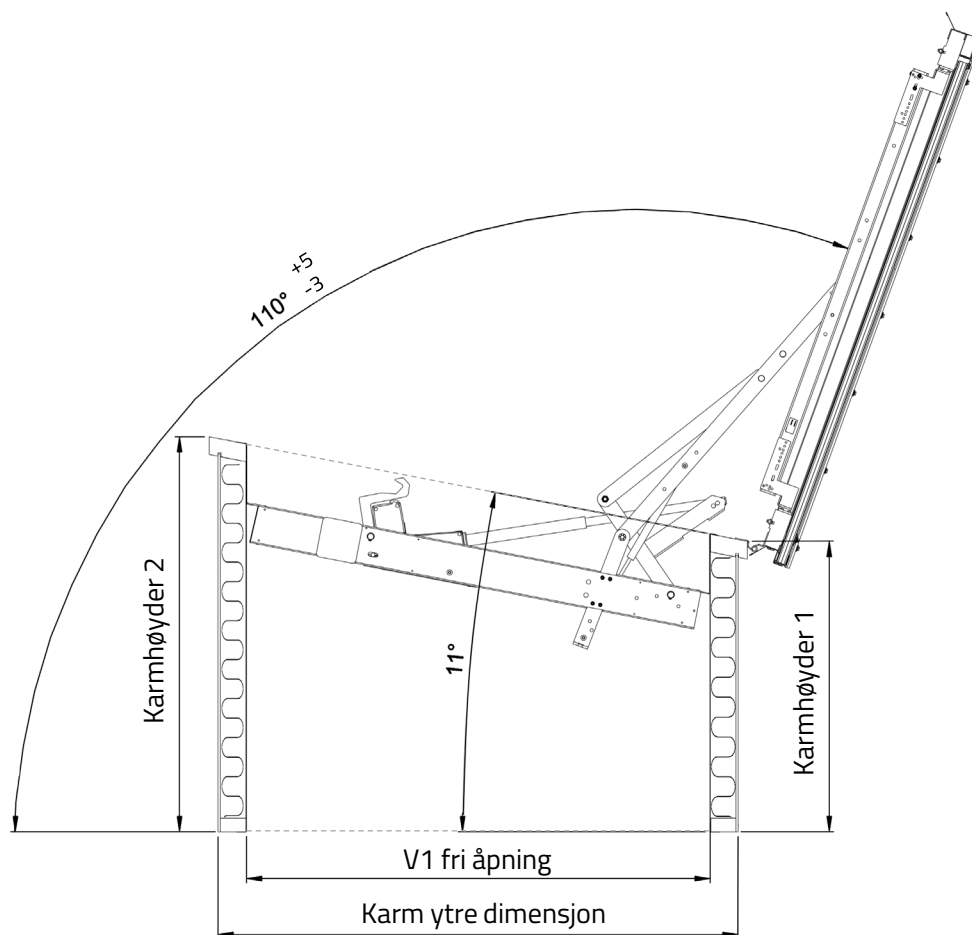


V1 fri åpning	Karm ytre dimensjon	Karmhøyder 1	Karmhøyder 2	U-verdi for høyder 400 mm / 750 mm / 900 mm	Lukkevekt i høyder 400 mm / 750 mm / 900 mm
mm	mm	mm	mm	W/m²K	kg
900 x 900	1040 x 1040	400, 750, 900	610, 960, 1110	0,53 / 0,52 / 0,52	145 / 165 / 175
900 x 1200	1040 x 1340	400, 750, 900	610, 960, 1110	0,52 / 0,52 / 0,52	165 / 190 / 200
900 x 1800	1040 x 1940	400, 750, 900	610, 960, 1110	0,54 / 0,53 / 0,52	215 / 245 / 255
1000 x 1000	1140 x 1140	400, 750, 900	630, 980, 1130	0,53 / 0,53 / 0,52	155 / 180 / 190
1000 x 2000	1140 x 2140	400, 750, 900	630, 980, 1130	0,54 / 0,53 / 0,53	245 / 280 / 290
1200 x 1200	1340 x 1340	400, 750, 900	670, 1020, 1170	0,54 / 0,53 / 0,53	195 / 220 / 235
1200 x 1800	1340 x 1940	400, 750, 900	670, 1020, 1170	0,55 / 0,53 / 0,53	260 / 290 / 300
1200 x 2100	1340 x 2240	400, 750, 900	670, 1020, 1170	0,55 / 0,53 / 0,53	280 / 310 / 325
1200 x 2400	1340 x 2540	400, 750, 900	670, 1020, 1170	0,55 / 0,54 / 0,53	310 / 345 / 360

DETALJER

Motorstyrt traversaktuator


- Produsert av danske Actulux A/S
- Spenning: 24 VDC, 48 VDC eller 230 VAC
- Strømforbruk: 6,0 A (24 VDC) og 3,0 A (48 VDC)
- En aktuator er tilstrekkelig for den største standardstørrelsen 1200x2400 mm
- Inntrengningsbeskyttelse vurdering IP 54
- Egnet for komfortventilasjon
 - Maks. åpningsvinkel 45°
 - Maks. vindhastighet 8 m/s
- Lukket fra røykventilasjonsknappen
- Laveste omgivelsestemperatur 0° C
- Fabrikkinstallert

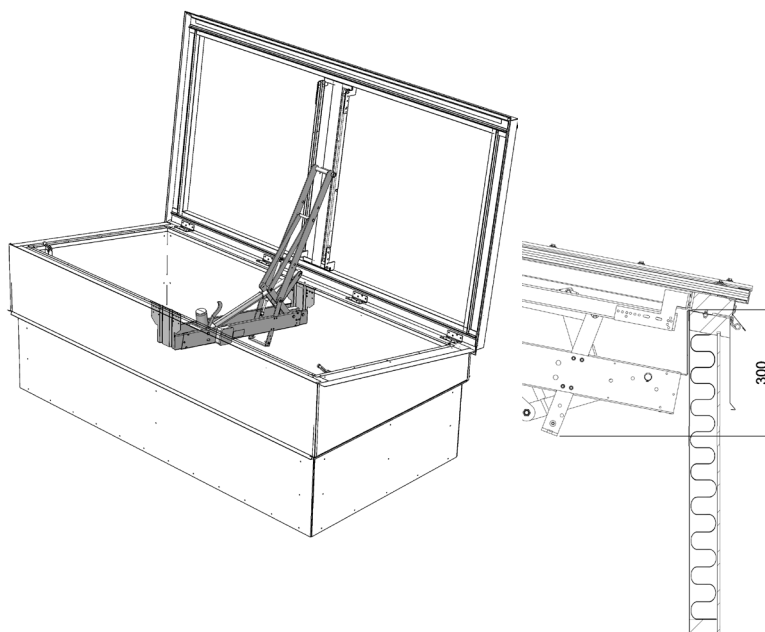

Glassing

- Moderne trippel glassing
 - Indre glasslag laminert 4+4 mm
 - Ytre glasslag herdet 6 mm
 - Mellomste glasslag 4 mm
- Argonfylling
- Solregulerende lag 2 stk
- Avstand mellom glass 12 mm og 14 mm
- G-verdi (solgjennomføring gjennom glassing) 53,8 %
- Synlig lysgjennomføring 72,7 %

Varmen
reflekteres tilbake
om sommeren

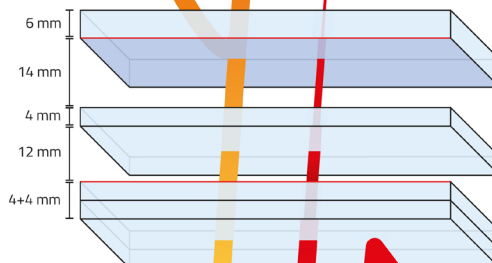

Synlig lys

Varmen beholdes
om vinteren

TILBEHØR




1. Gitter

- a) **Innbruddsgitter 12 mm**, oppfyller Finance Finlands "Strukturell innbruddsklasse III" krav
- b) **Fallsikring 100x100 maskestørrelse og Ø6 mm**, inkludert som standard der regulering "Brukssikkerhet" av Miljødepartementet 1007/2017 krever fallsikring. MERK! Bare en kan installeres: innbruddsgitter eller fallsikring.

2. Blinkende på lager i RR-farger

3. Separate grensebryter 230 VAC brukt til bygningsautomatiseringssystem osv.

4. Åpningssystem malt hvitt.

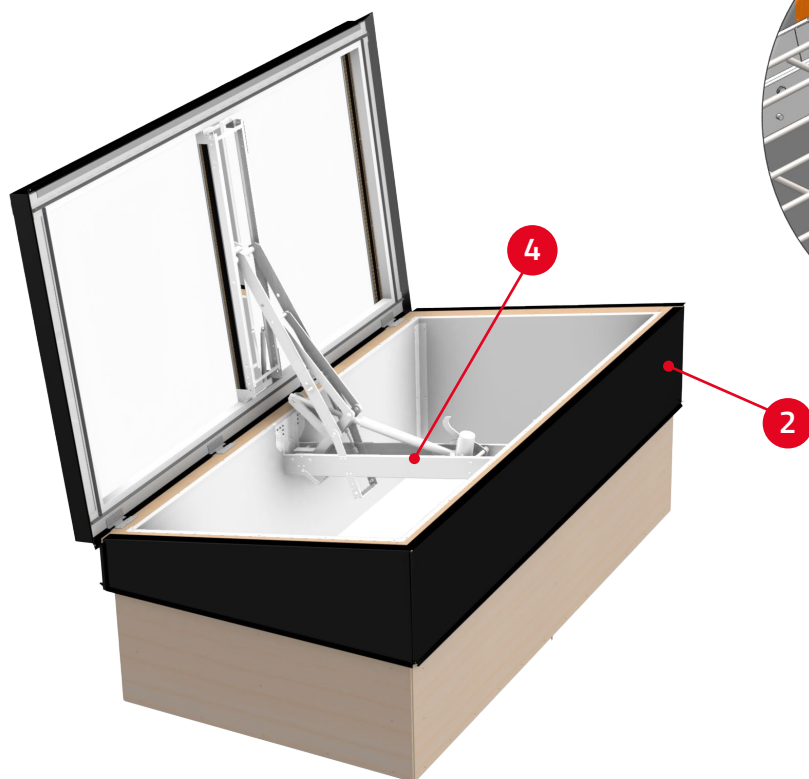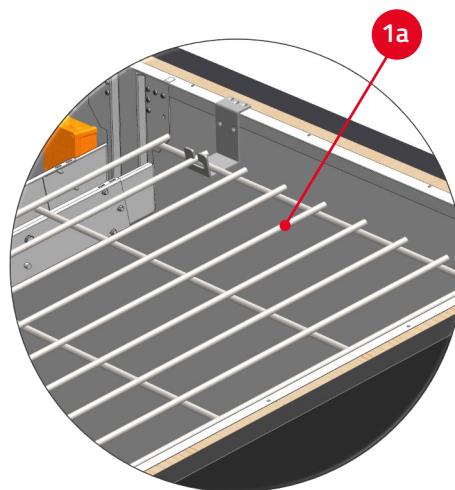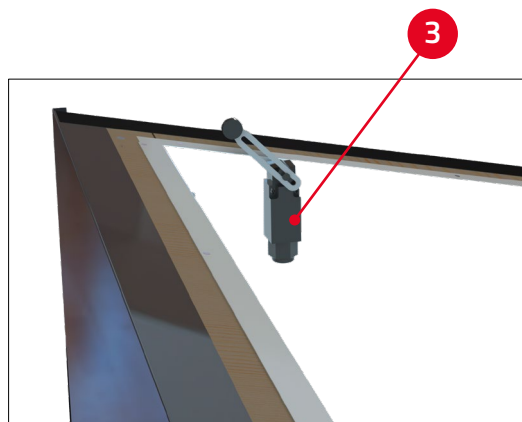

ORIVENT BIM OBJEKTER
Last ned gratis 3D-modeller fra ProdLib bibliotek



092022